

TSF-10 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ


Поплавковые конденсатоотводчики срабатывают по мере образования конденсата и отводят его при температуре насыщения. Непрерывная работа обеспечивается при любых положительных перепадах давления.

Модель TSF-10 — универсальное решение для небольших нагрузок. Обладает одной из самых высоких пропускных способностей в своём классе. Удобный монтаж в любом направлении потока.

TSF-10 — исполнение в корпусе из ковкого чугуна
TSF-10C — исполнение в корпусе из углеродистой стали
TSF-10S — исполнение в корпусе из нержавеющей стали

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- поворотный механизм (изменяемое направление потока)
- встроенный фильтр
- инновационная конструкция воздухоотводчика (крайне высокая скорость отвода воздуха)
- свободное крепление запорного клапана (повышенный ресурс уплотнительной поверхности)
- эрозионный дефлектор (защита корпуса)

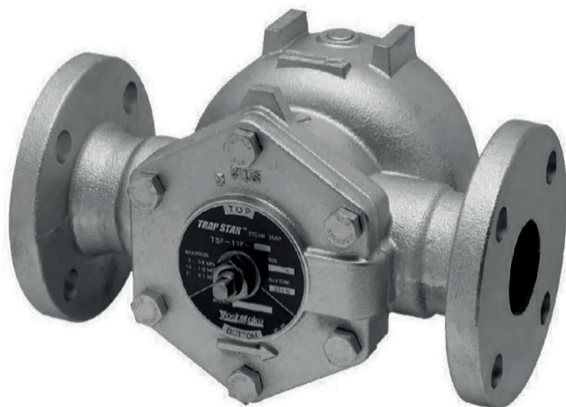

ИСПОЛНЕНИЕ	TSF-10	TSF-10C*	TSF-10S
Тип конструкции	Поплавковый		
Пропускная способность	до 1950 кг/ч		
DN	15-25 мм		
PN	25 бар	25/40 бар	25 бар
Tmax	+220 °C	+240 °C	+220 °C
Максимальный перепад давления, dPmax	5 / 10 / 21 бар	5 / 10 / 32 бар	5 / 10 / 21 бар
Тип присоединения	Фланцевое PN25 по EN1092	Фланцевое PN25/40 по EN1092	Фланцевое PN25 по EN1092

МАТЕРИАЛЫ	TSF-10	TSF-10C	TSF-10S
Корпус	Ковкий чугун	Углеродистая сталь	Нержавеющая сталь
Поплавок	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Клапан			
Седло			


* под заказ


МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSF-10F

DN	L, мм	A, мм	A1, мм	H, мм	Масса, кг
15	175	167	90	113	5,0
20	195	167	90	113	5,8
25	215	167	90	113	7,1

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSF-10CF / TSF-10SF

DN	L, мм	A, мм	A1, мм	H, мм	Масса, кг
15	195	173	88,5	110	5,1
20	215	173	88,5	110	5,7
25	235	173	88,5	110	6,3

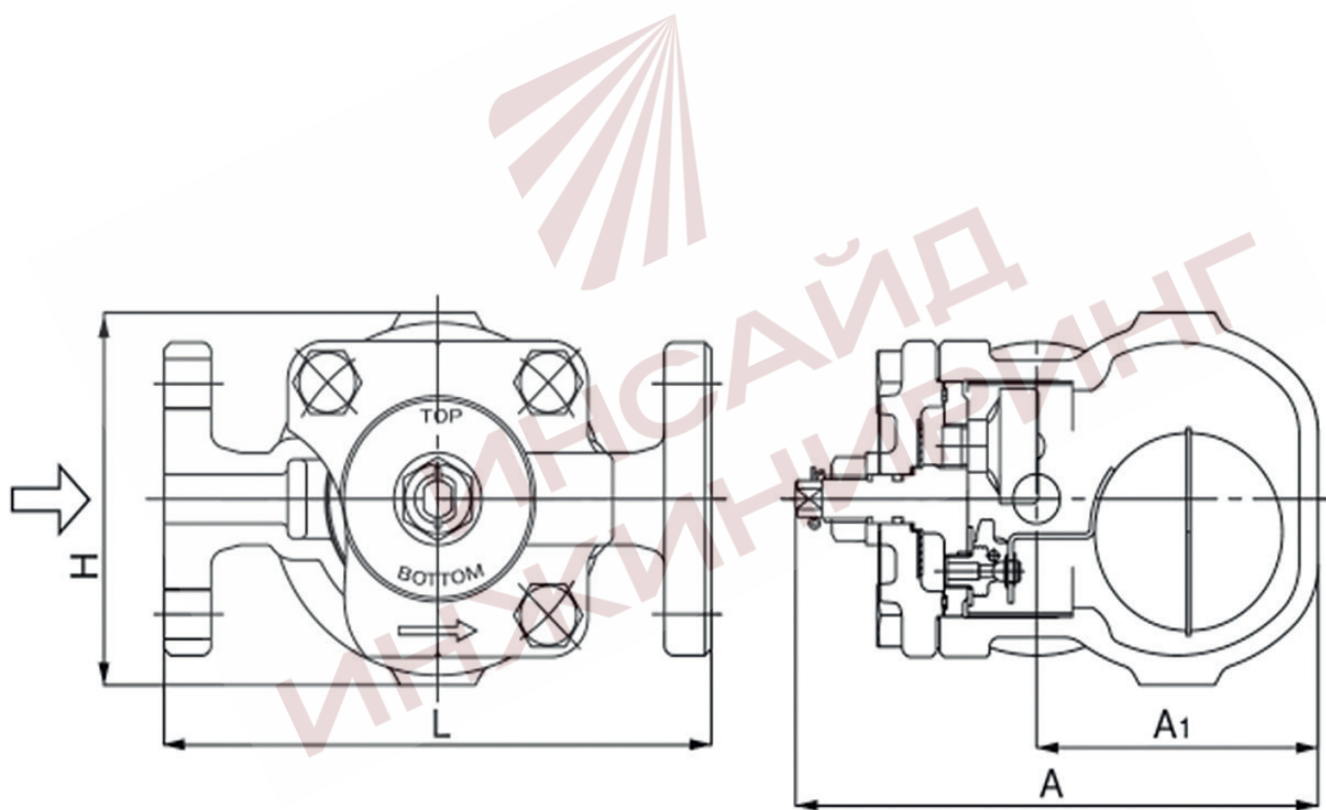

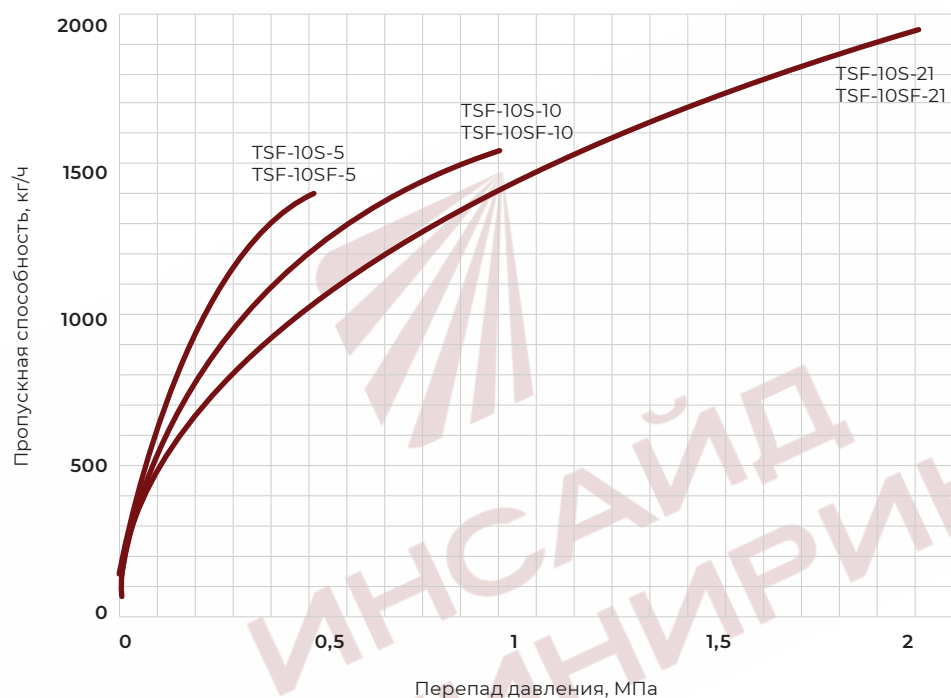

Долгий срок службы

Все ключевые внутренние детали (поплавок, клапан, седло, воздухоотводчик) изготовлены из нержавеющей стали и обладают высокой износостойкостью.

Воздухоотводчик

Встроенный воздухоотводчик высокой пропускной способности значительно сокращает время прогрева системы.

Фильтр

Встроенный фильтр защищает конденсатоотводчик и позволяет работать в условиях загрязнённой среды.

Поворотный механизм

Позволяет изменять направление потока конденсата и устанавливать оборудование в любом положении. Разборка корпуса не требуется.

