

TSF-11 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

Поплавковые конденсатоотводчики срабатывают по мере образования конденсата и отводят его при температуре насыщения. Непрерывная работа обеспечивается при любых положительных перепадах давления.

Модель TSF-11 — универсальное решение для малых и средних нагрузок. Широкий размерный ряд при невысокой пропускной способности позволяет обеспечить правильный подбор и продлить срок службы конденсатоотводчика. Удобный монтаж в любом направлении потока.

TSF-11 — исполнение в корпусе из ковкого чугуна

TSF-11S — исполнение в корпусе из нержавеющей стали

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- поворотный механизм (изменяемое направление потока)
- встроенный фильтр
- инновационная конструкция воздухоотводчика (крайне высокая скорость отвода воздуха)
- свободное крепление запорного клапана (повышенный ресурс уплотнительной поверхности)
- эрозионный дефлектор (защита корпуса)





МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSF-11F

DN	L, мм	A, мм	A1, мм	H, мм	Масса, кг
25	270	244	147	186	13,4
32	270	244	147	186	14,1
40	280	244	147	186	14,4
50	290	244	147	186	15,5

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSF-11SF

DN	L, мм	A, мм	A1, мм	H, мм	Масса, кг
25	270	242	146,5	186	11,6
32	270	242	146,5	186	13,3
40	280	242	146,5	186	14,1
50	290	242	146,5	186	16,0

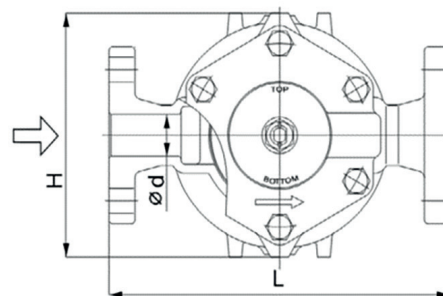


TSF-11

Тип конструкции	Поплавковый
Пропускная способность	до 3 400 кг/ч
DN	25-50 мм
PN	25 бар
Tmax	+220 °C
Максимальный перепад давления, dPmax	5 / 10 / 21 бар
Тип присоединения	Фланцевое PN25 по EN1092

МАТЕРИАЛЫ

Корпус	Ковкий чугун
	Нержавеющая сталь
Поплавок	Нержавеющая сталь
Клапан	Нержавеющая сталь
Седло	Нержавеющая сталь

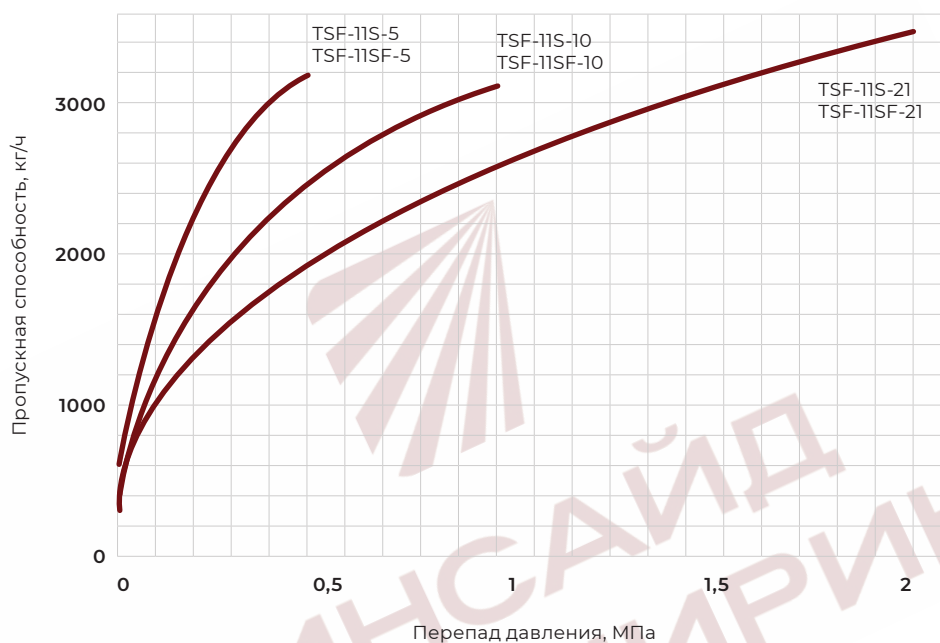

Долгий срок службы

Все ключевые внутренние детали (поплавок, клапан, седло, воздухоотводчик) изготовлены из нержавеющей стали и обладают высокой износостойкостью.

Воздухоотводчик

Встроенный воздухоотводчик высокой пропускной способности значительно сокращает время прогрева системы.

Фильтр

Встроенный фильтр защищает конденсатоотводчик и позволяет работать в условиях загрязнённой среды.

Поворотный механизм

Позволяет изменять направление потока конденсата и устанавливать оборудование в любом положении. Разборка корпуса не требуется.

