

TSF-13 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

Поплавковые конденсатоотводчики срабатывают по мере образования конденсата и отводят его при температуре насыщения. Непрерывная работа обеспечивается при любых положительных перепадах давления.

Модель TSF-13 — двухседельный конденсатоотводчик повышенной пропускной способности. Двухседельная конструкция обеспечивает оптимальные расходные характеристики при работе на высоких нагрузках.

TSF-13 — исполнение в корпусе из ковкого чугуна

TSF-13C — исполнение в корпусе из углеродистой стали

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- двухседельный запорный клапан (повышенная пропускная способность)
- входной дефлектор (защита поплавка)
- эрозионный дефлектор (защита корпуса)

ОПЦИИ:

- Паровыпускной клапан SLR (защита от паровых пробок)



ИСПОЛНЕНИЕ	TSF-13	TSF-13C*
Тип конструкции	Поплавковый	
Пропускная способность	до 25 000 кг/ч	
DN	40-50 мм	
PN	16 бар	25/40 бар
Tmax	+220 °C	+240 °C
Минимальный перепад давления, dPmin	0,1 бар	
Максимальный перепад давления, dPmax	5 / 10 / 14 бар	5 / 10 / 32 бар
Направление потока	Справа-налево	
Тип присоединения	Фланцевое PN16 по EN1092	Фланцевое PN25/40 по EN1092

* под заказ

МАТЕРИАЛЫ		
ИСПОЛНЕНИЕ	TSF-13	TSF-13C
Корпус	Ковкий чугун	Углеродистая сталь
Поплавков	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Клапан		
Седло		

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSF-13F

DN	L, мм	A, мм	A ₁ , мм	H, мм	Масса, кг
40	230	428	353	290	24,5
50	230	441	358	290	25,3

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSF-13CF

DN	L, мм	A, мм	A ₁ , мм	H, мм	Масса, кг
40	327	355	280	290	26,0
50	320	373	290	290	28,0

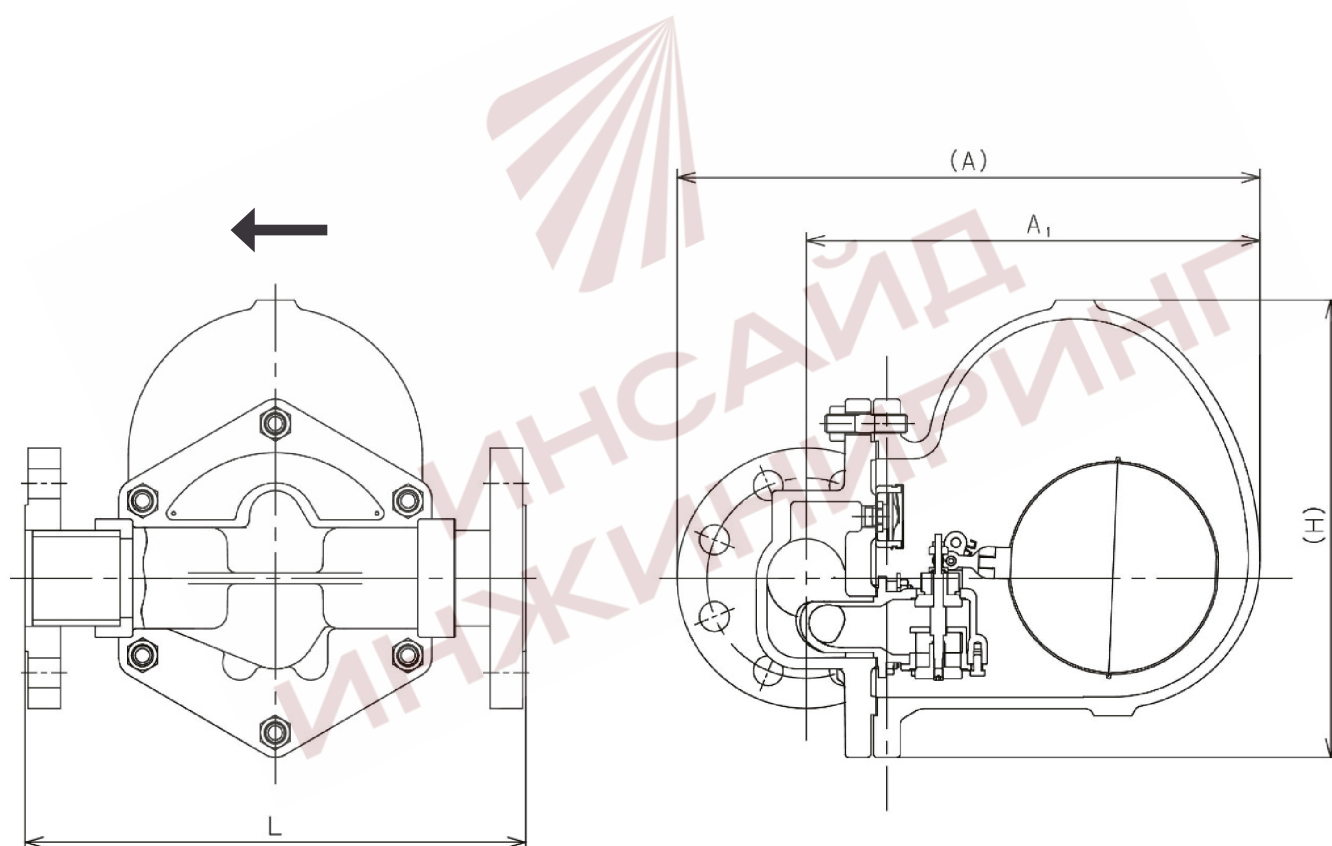


ГРАФИК ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ DN40


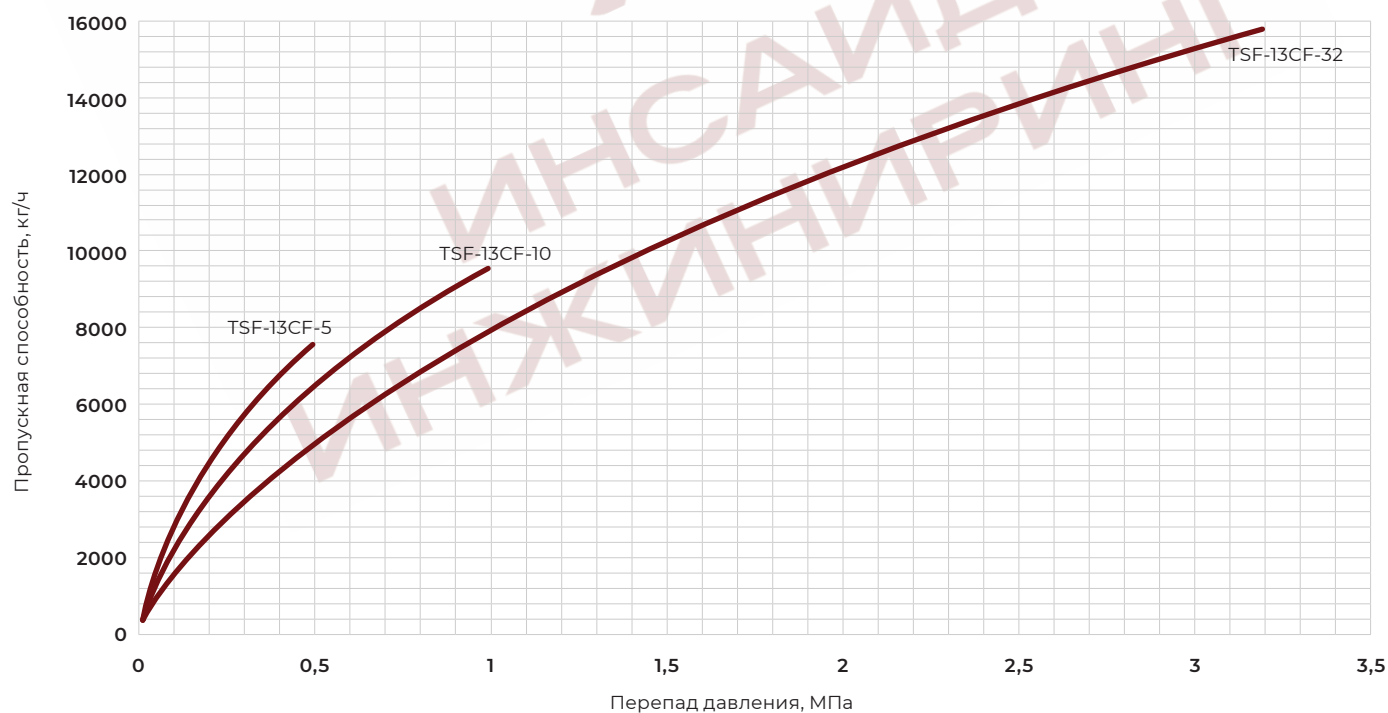


ГРАФИК ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ DN50

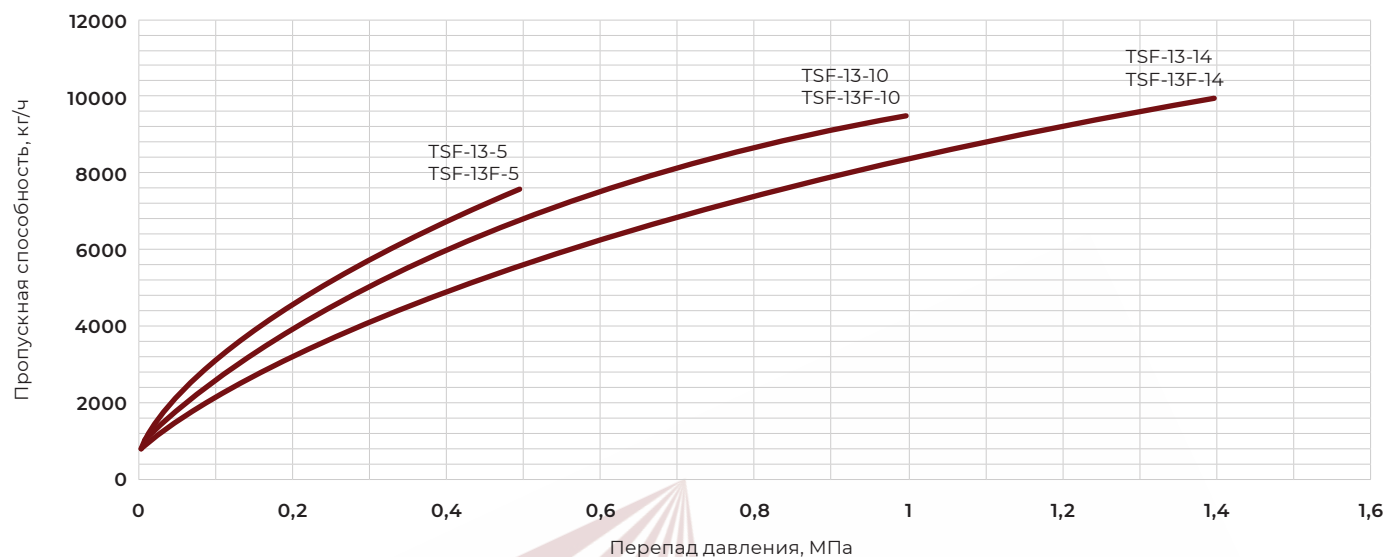