

BSV ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ

Универсальный запорный вентиль широкой сферы применения. Гарантированная герметичность в затворе по классу А (без протечек). Сильфонная конструкция уплотнения штока исключает утечки среды в окружающую среду и позволяет применять вентиль в том числе для токсичных и агрессивных сред. Большие диаметры оснащаются сбалансированным (разгруженным) плунжером, а также ручным редуктором или приводами с внешним управлением.

Используется для, водяного пара, термомасла (ВОТ), воздуха, углеводородов, технологических газов, воды, гликолей, а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана.

BSV4 — исполнение в корпусе из углеродистой стали
BSV6 — исполнение в корпусе из нержавеющей стали

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- высокое качество литья
- коническая уплотнительная поверхность затвора
- наплавленное седло
- сильфонное уплотнение штока
- аварийный сальник



BSV	
Тип конструкции	Сильфонный
DN	15-400 мм*
PN	16-40 бар*
Tmax	+350 °С
Класс герметичности	А по ГОСТ9544
Тип управления	Штурвал
	Редуктор
	Электропривод*
Тип присоединения	фланцевое PN16-40 по EN1902

* по запросу

МАТЕРИАЛЫ		
ИСПОЛНЕНИЕ	BSV4	BSV6
Корпус, крышка	Сталь углеродистая GS-C25/WCB	Нержавеющая сталь CF8/AISI 304
Плунжер	Нержавеющая сталь	
Седло		
Шток		
Сильфон		
Прокладка корпуса	Металлографит	
Уплотнение штока	Графит	


МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DN, мм	Kvs, м³/ч	PN16				PN25				PN40			
		L, мм	W, мм	H, мм	Масса, кг	L, мм	W, мм	H, мм	Масса, кг	L, мм	W, мм	H, мм	Масса, кг
15	4	130	ø140	192	4,2	130	ø140	192	4,2	130	ø140	192	4,3
20	7	150	ø140	192	4,8	150	ø140	192	4,8	150	ø140	192	4,9
25	12	160	ø160	207	6,2	160	ø160	207	6,2	160	ø160	207	6,3
32	19	180	ø160	207	7,8	180	ø160	207	7,8	180	ø160	207	8,0
40	30	200	ø180	245	10,0	200	ø180	245	10,0	200	ø180	245	10,2
50	47	230	ø200	253	13,0	230	ø200	253	13,0	230	ø200	253	13,2
65	77	290	ø220	295	21,0	290	ø220	295	22,8	290	ø220	295	22,8
80	120	310	ø250	328	26,5	310	ø250	328	28,0	310	ø250	328	28,0
100	193	350	ø300	385	41,0	350	ø300	385	43,0	350	ø300	385	43,0
125	288	400	ø350	427	58,5	400	ø350	427	58,5	400	ø350	427	62,3
150	410	480	ø400	480	82,7	480	ø400	480	94,0	480	ø400	480	96,0
200	725	600	ø450	672	169,2	600	ø450	672	178,0	600	ø450	672	181,0
250	*	730	ø550	775	260,0	730	ø550	775	283,0	730	ø550	775	288,0
300	*	850	ø600	852	*	850	ø600	852	*	850	ø600	852	*
350	*	980	ø700	1005	*	980	ø700	1005	*	980	ø700	1005	*
400	*	1100	ø700	1140	*	1100	ø700	1140	*	1100	ø700	1140	*

* по запросу

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
(ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)**

Сталь углеродистая WCB PN40

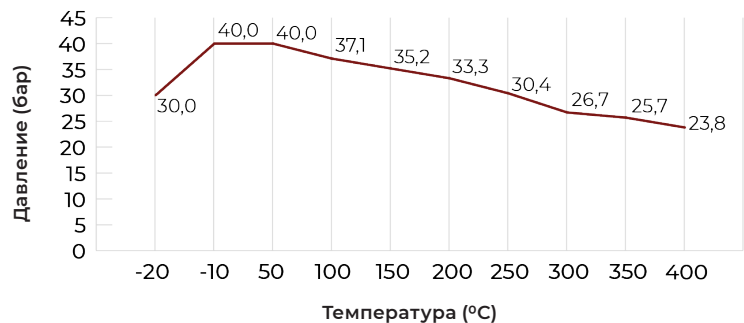

Нержавеющая сталь CF8 PN40

