

STY16 ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ

Механический сетчатый фильтр общепромышленного назначения в стальном корпусе. Мелкоячеистая сетка, различная тонкость фильтрации. Оснащён дренажной пробкой.

Используется для, водяного пара, термомасла (ВОТ), воздуха, углеводородов, технологических газов, воды, гликолей, а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана. Для сжимаемых сред (пар, воздух, газы) рекомендуется установка сеткой вбок во избежание образования конденсатного кармана.

STY16C — исполнение в корпусе из углеродистой стали
STY16S — исполнение в корпусе из нержавеющей стали

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- мелкоячеистая сетка
- дренажная пробка

ОПЦИИ:


- нестандартные сетки



STY16	
Тип конструкции	Y-образный
DN	15-150 мм*
PN	16-40 бар
Tmax	+425 °C
Тонкость фильтрации	40 mesh (0,42 мм)*
Тип присоединения	Фланцевое PN16-40 по EN1902

* другие по запросу


МАТЕРИАЛЫ		
ИСПОЛНЕНИЕ	STY16C	STY16S
Корпус, крышка	Сталь углеродистая GS-C25/WCB	Нержавеющая сталь CF8/AISI 304
Фильтроэлемент	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Прокладка крышки	Металлографит	Металлографит

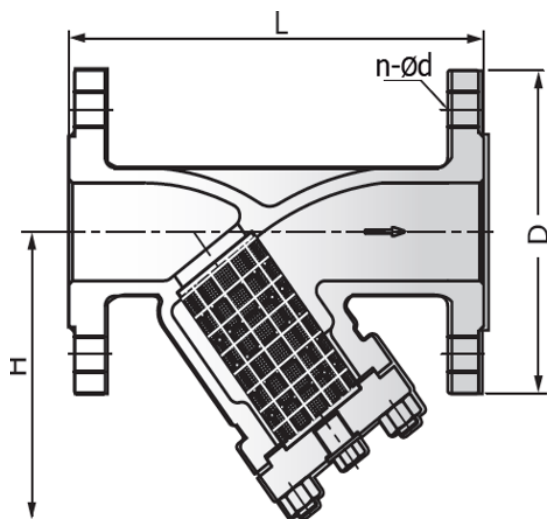

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
DN	L, мм	H, мм	D, мм	n-ød	Масса, кг
15	130	85	95	4-ø14	2,8
20	150	95	105	4-ø14	3,5
25	160	100	115	4-ø14	4,8
32	180	125	140	4-ø18	6,6
40	200	145	150	4-ø18	8,8
50	230	155	165	4-ø18	10,6
65	290	185	185	4-ø18	17,5
80	310	210	200	8-ø18	20,5
100	350	230	220	8-ø18	29,0
125	400	270	250	8-ø18	43,0
150	480	300	285	8-ø18	64,0

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Сталь углеродистая WCB PN40

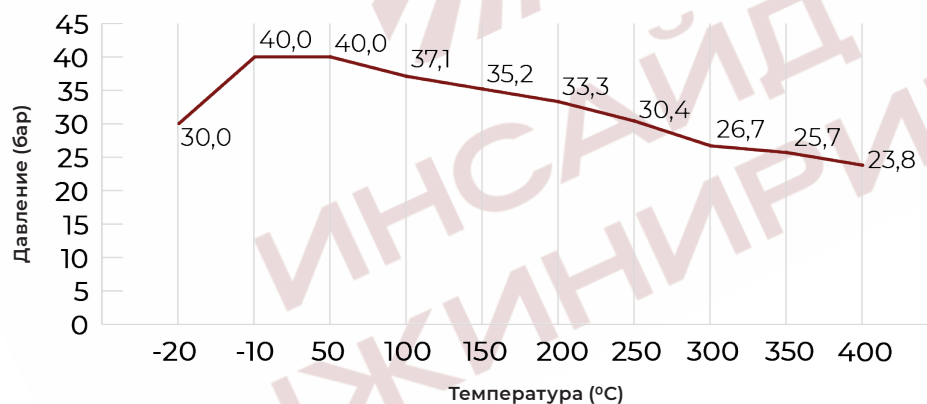

Нержавеющая сталь CF8 PN40

