

BSV-2 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ

Универсальный запорный вентиль широкой сферы применения. Производитель — Yoshitake (Япония). Гарантированная герметичность в затворе по классу А (без протечек).

Двухслойный силфон из нержавеющей стали AISI316Ti исключает утечки среды в окружающую среду и позволяет применять вентиль в том числе для токсичных и агрессивных сред.

Диаметры DN200-250 оснащаются сбалансированным (разгруженным) плунжером.

Используется для, водяного пара, термомасла (ВОТ), воздуха, углеводородов, технологических газов, воды, гликолей, а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- плоская уплотнительная поверхность затвора
- сильфонное уплотнение штока
- аварийный сальник
- указатель положения
- блокирующий винт




BSV-2	
Тип конструкции	Сильфонный
DN	15-250 мм (PN16)
	15-150 мм (PN25)*
Tmax	+350 °C
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Тип управления	Штурвал
Тип присоединения	фланцевое PN16-25 по EN1902

* PN25 по запросу

МАТЕРИАЛЫ	
Корпус, крышка	Ковкий чугун FCD450
Плунжер	Нержавеющая сталь AISI403
Седло	
Шток	Нержавеющая сталь AISI304
Сильфон	Нержавеющая сталь AISI316Ti
Прокладка корпуса	Графит (TRG)
Уплотнение штока	


МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
DN	D1, мм	L, мм		H, мм		Масса, кг	
		PN16	PN25	PN16	PN25	PN16	PN25
DN15	125	130	130	184	184	3	4
DN20	125	150	150	184	184	4	5
DN25	125	160	160	189	189	5	6
DN32	125	180	180	193	193	7	8
DN40	180	200	200	236	236	9	12
DN50	180	230	230	236	236	11	14
DN65	200	290	290	253	253	16	18
DN80	200	310	310	273	273	21	22
DN100	250	350	350	348	348	35	35
DN125	300	400	-	359	-	49	-
DN150	400	480	-	441	-	70	-
DN200	450	600	-	571	-	122	-

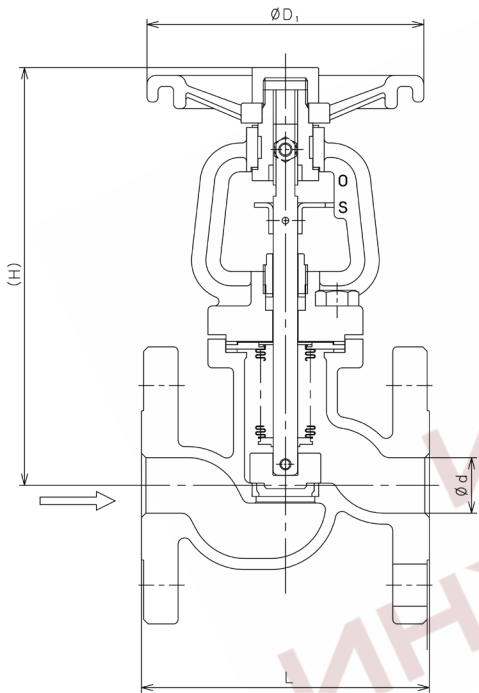

Разгруженный плунжер (DN200-250)
Направление потока — на затвор

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Ковкий чугун FCD PN16

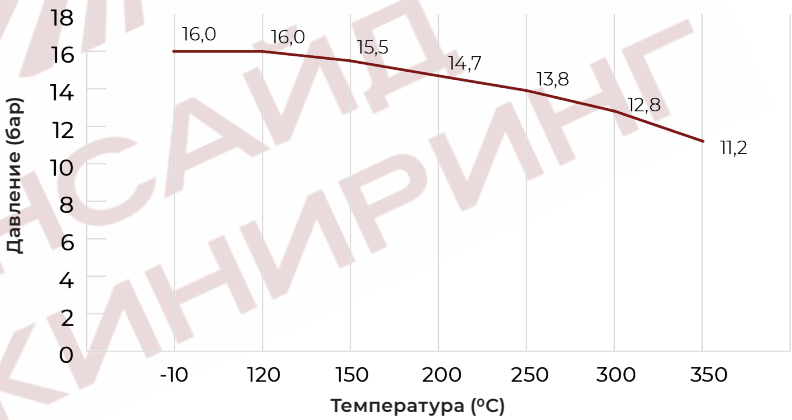

Ковкий чугун FCD PN25

