

CVL40 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Подъёмный обратный клапан общепромышленного назначения. Имеет широкий типоразмерный ряд.

Фланцевое соединение и простота конструкции позволяют применять клапан для разнообразных рабочих сред с большим диапазоном рабочих параметров.

Используется для водяного пара, термомасла (ВОТ), воздуха, углеводородов, технологических газов, воды, гликолей, а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана.

CVL40C — исполнение из углеродистой стали
CVL40S — исполнение из нержавеющей стали

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- высокое качество литья
- втулка из нержавеющей стали

ОПЦИИ:

- исполнение из стали CF8M (AISI 316)
- стеллитовая наплавка седла
- исполнение без пружины



CVL40	
Тип конструкции	Подъёмный
DN	15-400 мм
PN	40 бар
Tmax	+600 °C
Монтажное положение	Горизонтальное
	Вертикальное (поток снизу вверх)
Тип присоединения	фланцевое PN16-40 по EN1902

* другие по запросу


ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ	
	CVL40C	CVL40S
Корпус, крышка	Сталь углеродистая GS-C25/WCB	Нержавеющая сталь CF8/AISI 304
Тарелка	Нержавеющая сталь X20Cr13	
Седло		
Пружина	Нержавеющая сталь CF8/AISI 304	
Втулка	Нержавеющая сталь X20Cr13	

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN, мм	PN16		PN25		PN40	
	L, мм	H, мм	L, мм	H, мм	L, мм	H, мм
15	130	78	130	78	130	78
20	150	82	150	82	150	82
25	160	91	160	91	160	91
32	180	95	180	95	180	95
40	200	101	200	101	200	101
50	230	109	230	109	230	109
65	290	119	290	119	290	119
80	310	139	310	139	310	139
100	350	155	350	155	350	155
125	400	192	400	192	400	192
150	480	220	480	220	480	220
200	600	303	600	303	600	303
250	730	346	730	346	730	346
300	850	387	850	387	850	387
350	980	441	980	441	980	441
400	1100	570	1100	570	1100	570

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
(ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Сталь углеродистая WCB PN40

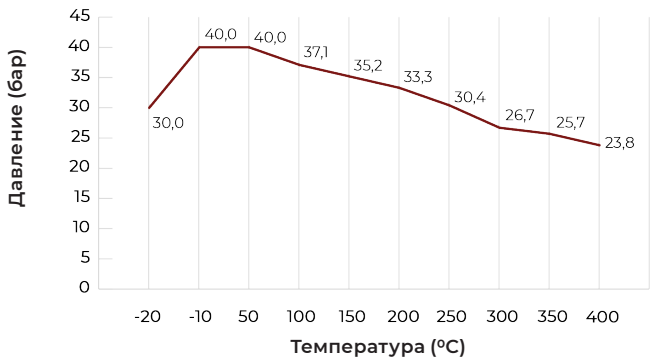

Нержавеющая сталь CF8

