

СПГ СЕПАРАТОР ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА


Перегородчатый сепаратор работает за счёт изменения направления движения потока и механического препятствия ему. В результате взвешенная влага отделяется от основного потока и за счёт большей массы и инерции удаляется через конденсатоотводчик.

**Рекомендуемая скорость среды
для подбора сепаратора (на фланцах):**

- пар — 10–30 м/с
- воздух — 5–15 м/с

СПГ	
Тип конструкции	Перегородчатый
DN	15-300 мм
PN	25/40 бар
Tmax	+300 °C
Материал	Сталь 20
Тип присоединения*	Фланцевое PN25-40 по ГОСТ 33259

* другие по запросу

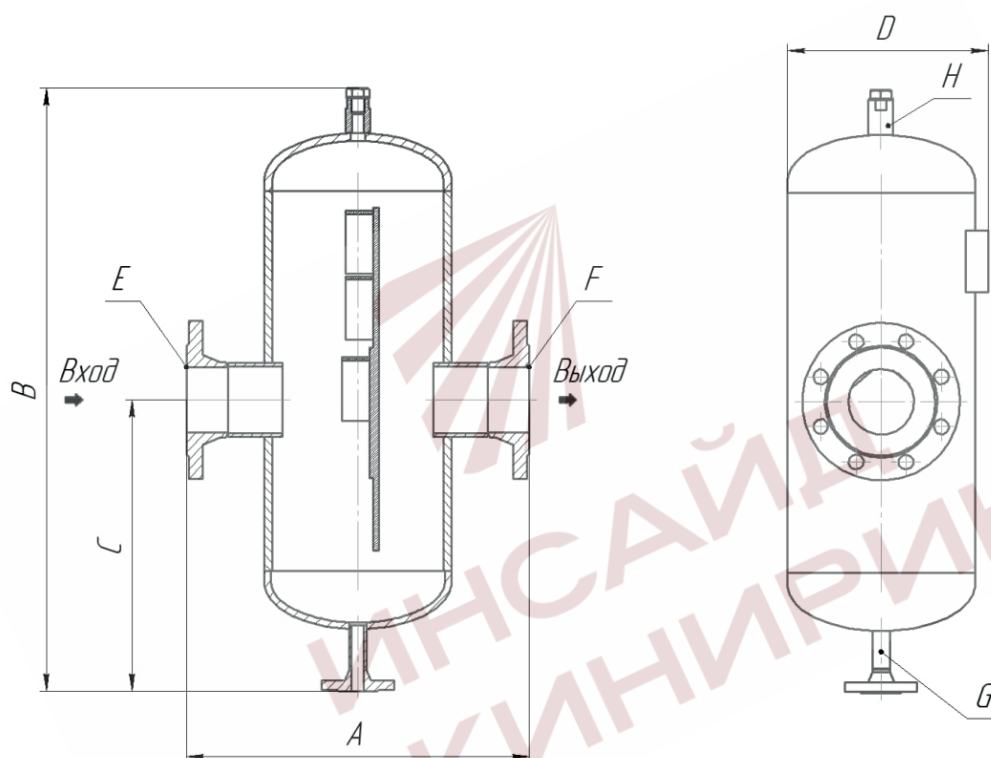

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	G	H	Объём, л	Масса, кг
15	230	450	200	120	DN 15	G 1/2"	2,0	5,0
20	230	450	200	120			2,2	6,0
25	230	450	200	120			2,4	8,0
32	260	545	250	148			4,5	13
40	260	585	270	155			5,0	15
50	310	645	290	178			8,2	20
65	380	740	330	240	DN 20		16	33
80	390	765	395	240			18	39
100	500	875	430	293			35	58
125	555	1000	470	347	DN 25		59	96
150	585	1200	520	400			98	154
200	635	1320	570	450			120	210
250	750	1720	730	555	DN40		288	384
300	880	1880	860	655			455	513

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
(ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)**

Сталь углеродистая 20 PN25

