

SRV СТЕКЛО СМОТРОВОЕ


Смотровые стёкла предназначены для наблюдения за технологическим процессом.

С их помощью можно оценивать корректность его протекания (наличие расхода, направление потока, негерметичность оборудования), а также характеристики среды (цвет, мутность, включения и т.д.).

В пароконденсатных системах смотровые стёкла часто используются для контроля за работой конденсатоотводчиков. Допускается установка стекла как до, так и после конденсатоотводчика.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- два смотровых окна
- индикатор потока

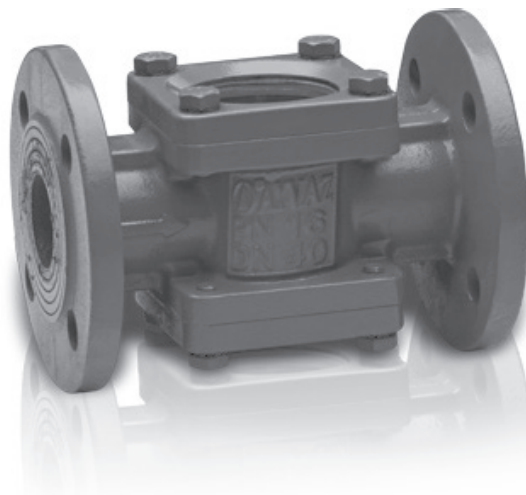

SRV	
Тип конструкции	Двухстороннее
DN	15-100 мм
PN	16 бар
Tmax	+150 / +250 °C
Тип присоединения	Резьбовое G (вр)
	Фланцевое PN16 по EN1092


МАТЕРИАЛЫ	
1 — Корпус	Серый чугун EN-GJL-250 (GG25)
2 — Крышка	
3 — Стекло	Закалённое / боросиликатное стекло
4 — Болт	Нержавеющая сталь
5 — Гайка	
6 — Прокладка	PTFE

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	A, мм	L, мм	Масса, кг
15	40	130	3,2
20	40	150	3,7
25	50	160	4,2
32	70	180	6,4
40	68	200	7,3
50	85	230	11
65	100	290	15
80	100	310	19
100	125	350	33

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	A, мм	L, мм	Масса, кг
15 (1/2")	40	100	2,1
20 (3/4")	40	120	2,1
25 (1")	50	135	2,2
32 (1 1/4")	70	158	3,5
40 (1 1/2")	68	185	3,9
50 (2")	85	219	6,5

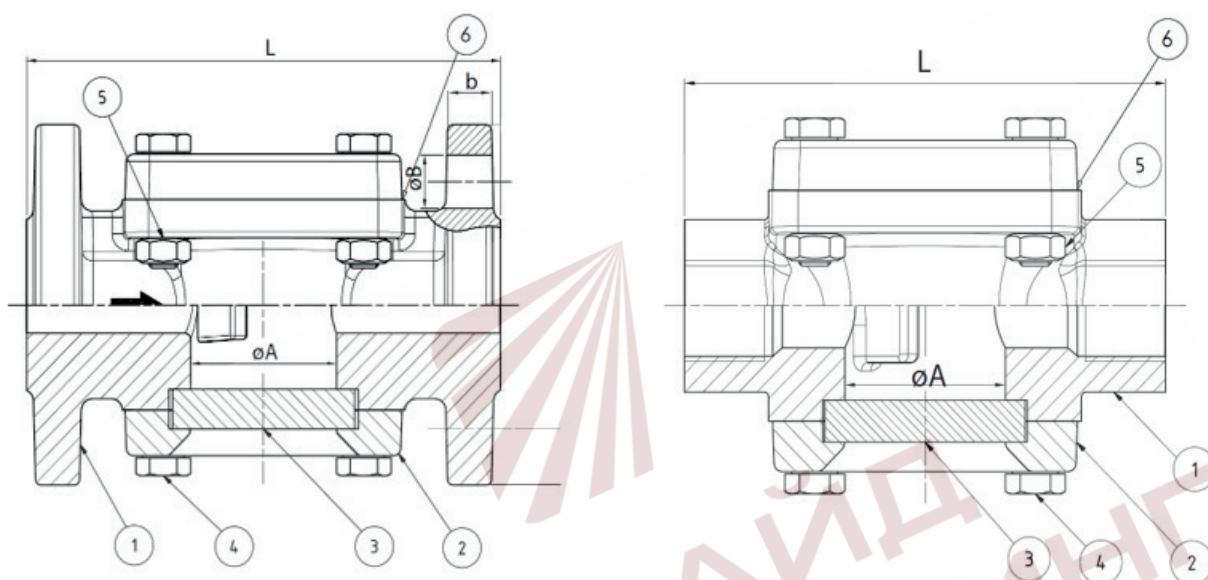

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Серый чугун GG25 PN16

