

BSV-16F ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ

Запорный вентиль для базовых условий эксплуатации.

Корпус из высокопрочного чугуна расширяет сферу применения данного вентиля.

Сильфонная конструкция уплотнения штока исключает утечки среды в окружающую среду.

Используется для водяного пара, воздуха, воды, углеводородов, гликолей, а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- плоская уплотнительная поверхность затвора
- сильфонное уплотнение штока
- аварийный сальник
- указатель положения




BSV-16F

Тип конструкции	Сильфонный
DN	15-300 мм
PN	16 бар
Tmax	+ 300°C
Тип управления	Штурвал
Тип присоединения	Фланцевое PN16 по ГОСТ 33259


МАТЕРИАЛЫ

1 — Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2 — Седло	Нержавеющая сталь 20X13
3 — Плунжер	Нержавеющая сталь 20X13
4 — Шток	Нержавеющая сталь 20X13
5 — Сильфон	Нержавеющая сталь 08X17H13M2T
6 — Уплотнение корпуса	Графит
7 — Уплотнение штока	Графит
8 — Крышка корпуса	Высокопрочный чугун GGG40
9 — Штурвал	Углеродистая сталь

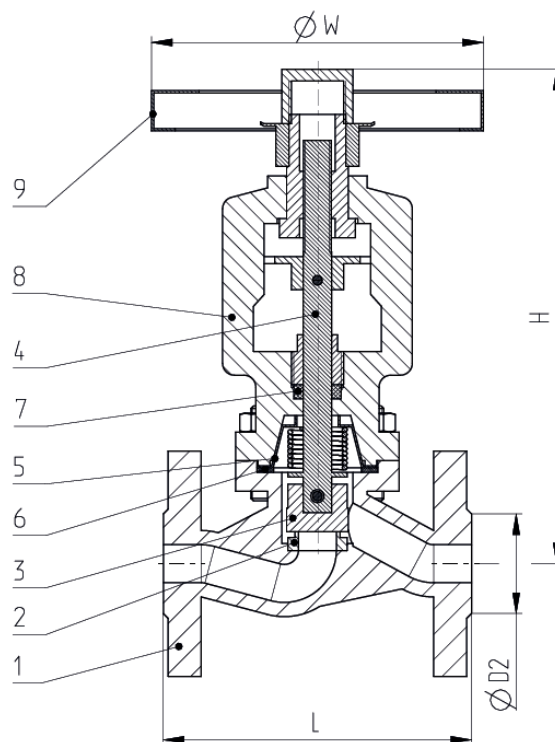

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DN	Kvs. м³/ч	L, мм	H, мм	W, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	n- Ød	Масса, кг
DN15	3,4	130	215	140	95	65	43	4x14	3,5
DN20	6,2	150	225	140	105	75	56	4x14	4,5
DN25	9,7	160	215	140	115	85	65	4x14	5,5
DN32	16,0	180	225	140	140	100	76	4x18	6,0
DN40	25,0	200	235	155	150	110	84	4x18	9,5
DN50	40,0	230	245	175	165	125	101	4x18	12,0
DN65	68,0	290	265	200	185	145	120	4x18	16,5
DN80	105,0	310	300	215	195	160	128	8x18	20,0
DN100	169,0	350	361	245	220	180	156	8x18	31,5
DN125	269,0	400	430	340	250	210	178	8x18	44,0
DN150	391,0	480	450	360	285	240	211	8x22	66,0
DN200	715,0	600	653	400	340	295	266	12x23	102,0
DN250	1152,0	730	824	450	405	355	379	12x28	126,0
DN300	1696,0	850	993	600	460	410	375	12x28	315,0

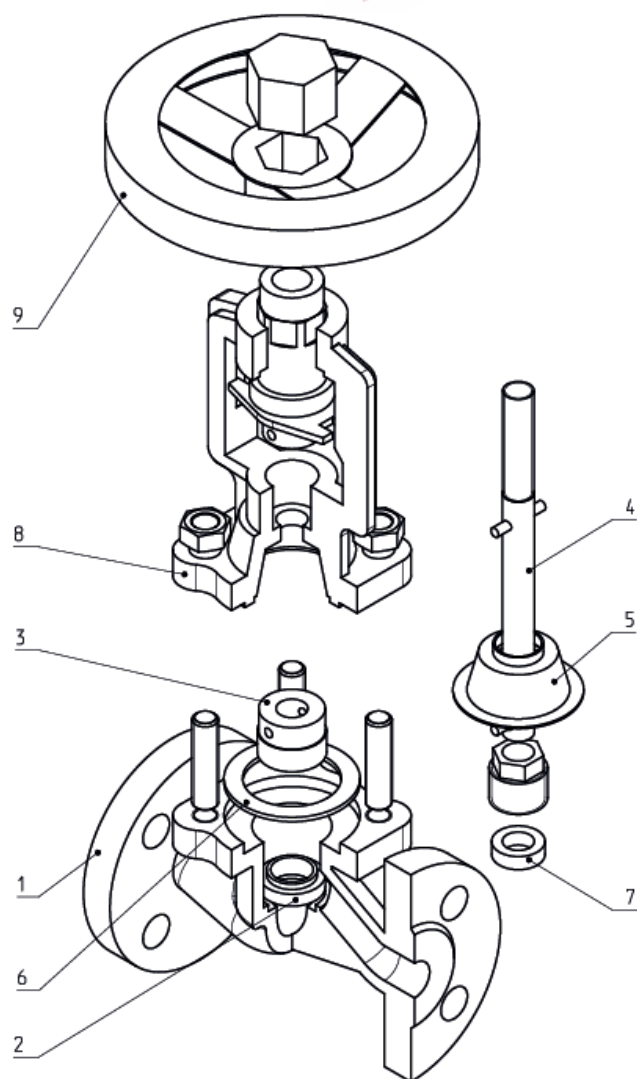
**ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
(ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)**
