

CV-16WS КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Дисковый обратный клапан полностью из нержавеющей стали. Компактный, лёгкий, универсальный в применении.

Используется для пара, воды, воздуха, гликолей, кислот, щелочей, углеводородов а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана.


Не рекомендуется применение в системах с пульсацией потока.

Рекомендуемые прямые участки при обвязке — 5DN до ближайших местных сопотивлений.



CV-16WS	
DN	15-300 мм
PN	16 бар
Tmax	+ 300°C
Тип присоединения	Межфланцевый по ГОСТ 33259


МАТЕРИАЛЫ	
1 — Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
2 — Диск	Нержавеющая сталь AISI316
3 — Пружина	Нержавеющая сталь AISI316
4 — Втулка	Нержавеющая сталь AISI304

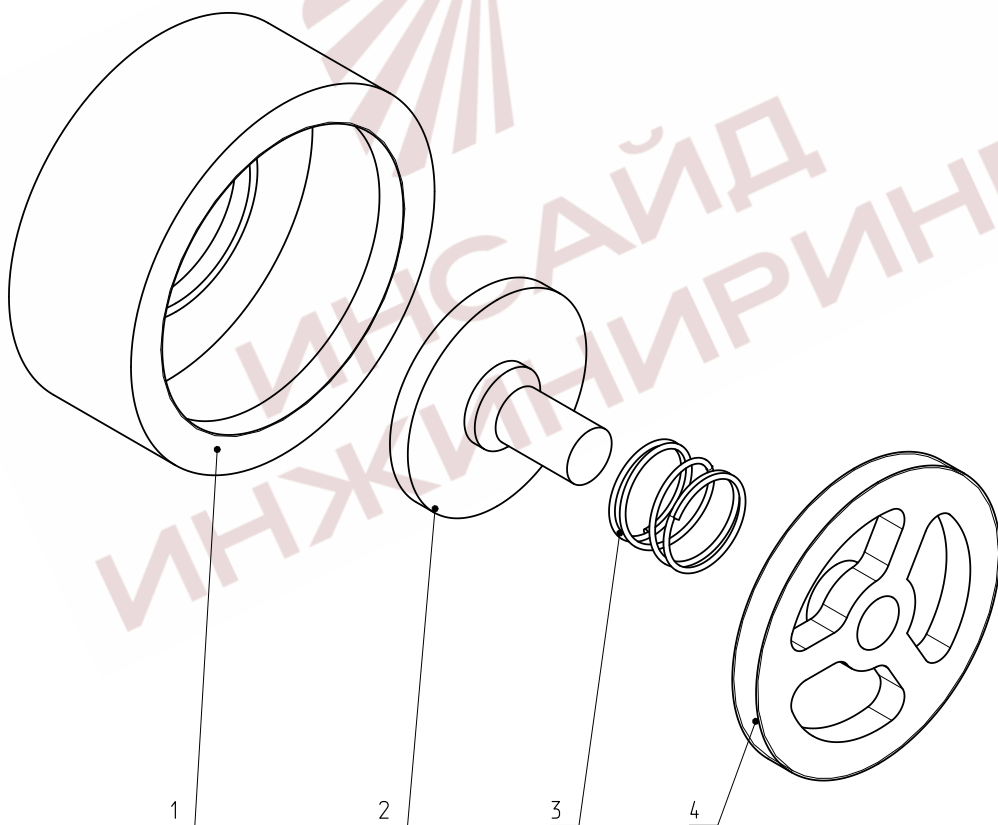

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DN	Kvs, м³/ч	L, мм	D, мм	d, мм	Масса, кг
DN15	5,0	29	47	15	0,3
DN20	7,2	30	55	18	0,3
DN25	10,6	30	68	25	0,4
DN32	14,8	32	79	32	0,5
DN40	21,2	37	88	40	0,6
DN50	36,0	41	102	50	0,9
DN65	50,9	49	122	65	1,4
DN80	76,3	55	139	78	2,0
DN100	93,3	65	156	100	2,8
DN125	*	79	187	119	4,5
DN150	*	98	211	138	6,0
DN200	*	108	267	190	14,5
DN250	*	132	320	235	25,5
DN300	*	150	380	280	31,0

* — по запросу

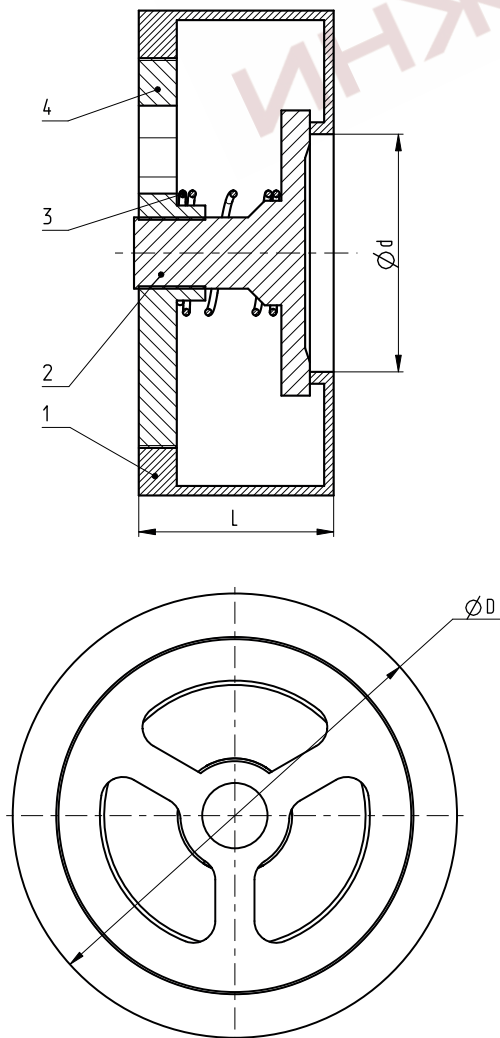

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
(ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)**

