

## YS-16F ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ



Механический сетчатый фильтр общепромышленного назначения в корпусе из высокопрочного чугуна.

Мелкоячеистая сетка позволяет эффективно защищать потребителей и проточные части регулирующих клапанов от износа. Оснащён дренажной пробкой.

Используется для, водяного пара, воздуха, воды, углеводородов, гликолей, а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана. Для сжимаемых сред (пар, воздух, газы) рекомендуется установка сеткой вбок во избежание образования конденсатного кармана.

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- мелкоячеистая сетка
- дренажная пробка

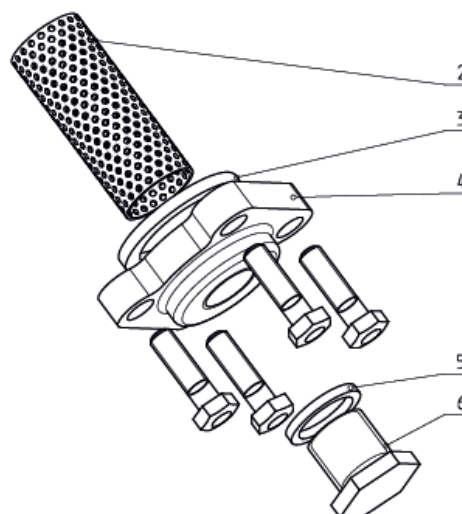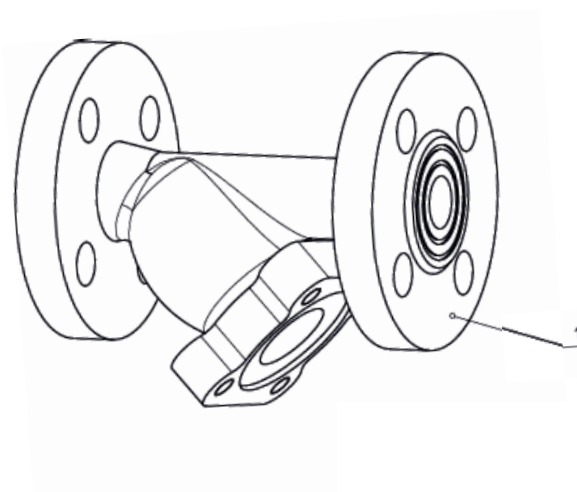



| YS-16F              |                              |
|---------------------|------------------------------|
| DN                  | 15-300 мм                    |
| PN                  | 16 бар                       |
| Tmax                | + 300°C                      |
| Тонкость фильтрации | 200 мкм                      |
| Тип присоединения   | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |

| МАТЕРИАЛЫ                    |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 — Корпус                   | Высокопрочный чугун GGG40 |
| 2 — Сетка                    | Нержавеющая сталь AISI304 |
| 3 — Прокладка крышки         | Металлографит             |
| 4 — Крышка фильтра           | Высокопрочный чугун GGG40 |
| 5 — Прокладка сливной пробки | EPDM                      |
| 6 — Сливная пробка           | Углеродистая сталь        |

**МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ**

| DN    | Kvs. м³/ч | L, мм | H, мм | n-ød  | D, мм | D1, мм | D2, мм | G, мм | Масса, кг |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| DN15  | 3,9       | 130   | 85    | 4x14  | 95    | 65     | 43     | G1/2" | 2,5       |
| DN20  | 7,2       | 150   | 100   | 4x14  | 105   | 75     | 52     |       | 3,0       |
| DN25  | 8,4       | 160   | 120   | 4x14  | 115   | 85     | 65     |       | 3,5       |
| DN32  | 20,4      | 180   | 130   | 4x19  | 140   | 100    | 78     |       | 5,0       |
| DN40  | 27,0      | 200   | 15    | 4x19  | 150   | 110    | 83     |       | 6,5       |
| DN50  | 39,0      | 230   | 125   | 4x19  | 167   | 125    | 97     |       | 7,0       |
| DN65  | 66,0      | 290   | 155   | 4x19  | 190   | 145    | 122    |       | 10,0      |
| DN80  | 78,0      | 310   | 170   | 8x19  | 200   | 160    | 135    |       | 13,5      |
| DN100 | 168,0     | 350   | 185   | 8x19  | 220   | 180    | 155    | G3/4" | 16,5      |
| DN125 | 252,0     | 400   | 250   | 8x19  | 250   | 210    | 180    |       | 28,0      |
| DN150 | 324,0     | 480   | 330   | 8x23  | 285   | 240    | 205    |       | 31,5      |
| DN200 | *         | 600   | 390   | 12x23 | 340   | 295    | 260    |       | 67,0      |
| DN250 | *         | 730   | 450   | 12x27 | 405   | 355    | 320    |       | 115,0     |
| DN300 | *         | 850   | 562   | 12x27 | 460   | 410    | 378    |       | 180,0     |

\* — по запросу

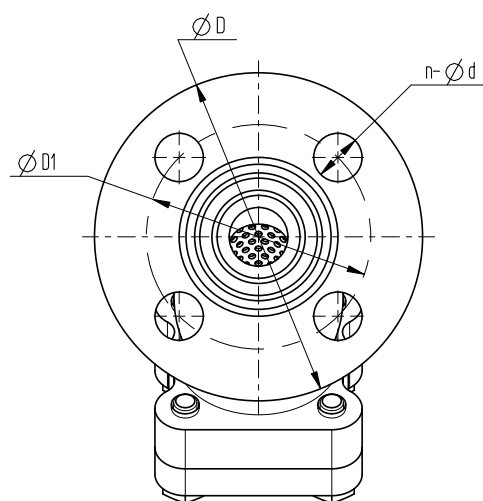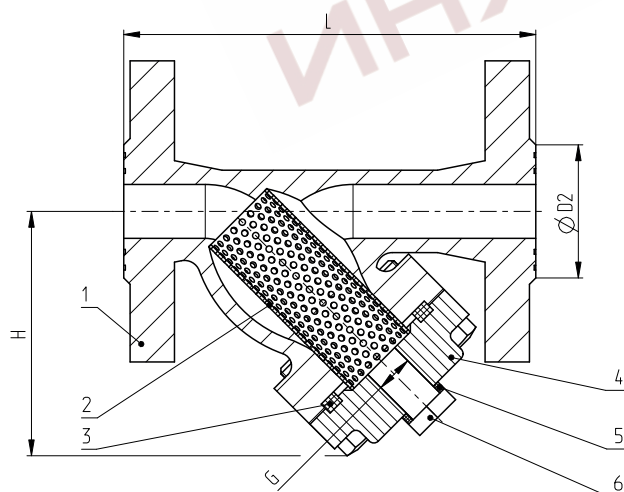
**ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ  
(ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)**
