

CV-16W КЛАПАН ОБРАТНЫЙ



Створчатый обратный клапан с торсионной пружиной. Эпоксидное покрытие корпуса.

Мягкое уплотнение EPDM обеспечивает повышенную герметичность клапана.

Используется преимущественно в жидкостных системах (для воды, гликолей, кислот, щелочей, а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана).

Не рекомендуется применение в системах с пульсацией потока.

Рекомендуемые прямые участки при обвязке — 5DN до ближайших местных сопротивлений.

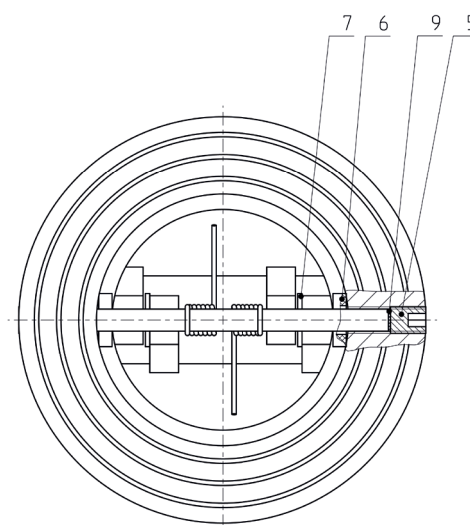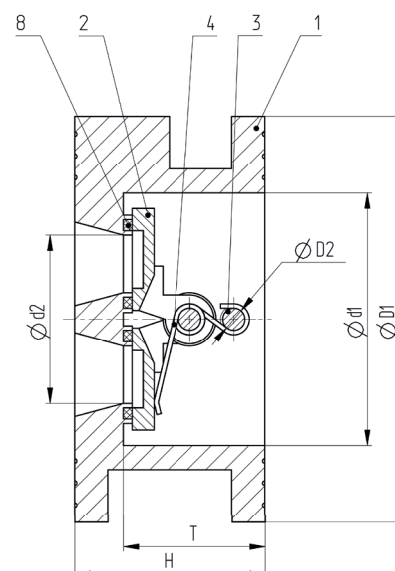

CV-16W	
Тип конструкции	Двустворчатый
DN	40-200 мм
PN	16 бар
Tmax	+110 °C
Монтажное положение	Горизонтальное
	Вертикальное (поток снизу вверх)
Тип присоединения	межфланцевое PN16 по ГОСТ 33259

МАТЕРИАЛЫ	
1 – Корпус	Серый чугун GG25
2 – Пластина	Нержавеющая сталь CF8
3 – Шток / Ось	Нержавеющая сталь CF8M (AISI316)
4 – Пружина	
5 – Заглушка	PTFE
6 – Прокладка	
7 – Прокладка	EPDM
8 – Уплотнение затвора	
9 – Уплотнение штока	NBR

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Kvs, м³/ч	D1, мм	D2, мм	d1, мм	d2, мм	t, мм	h, мм	Масса, кг
40	22	92	5	57	38	32	43	1,2
50	44	108	6	65	45	33	43	1,5
65	78	128	6	80	60	34	47	2,3
80	110	142	6	94	70	43	64	3,6
100	241	162	8	118	82	48	64	4,4
125	431	192	8	145	112	50	70	6,0
150	625	217	10	170	132	53	76	8,6
200	1224	272	10	225	180	58	89	15,2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (ЗАВИСИМОСТЬ РН ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)
