

BFST44 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

Поплавковые конденсатоотводчики срабатывают по мере образования конденсата и отводят его при температуре насыщения. Непрерывная работа обеспечивается при любых положительных перепадах давления.

Модель BFST44 — конденсатоотводчик классической конструкции (аналог Spirax Sarco FT43/44) для средних и высоких расходов конденсата. Корпус из углеродистой стали позволяет применять BFST44 для широкого ряда допустимых перепадов давлений.

Проверенная конструкция и складской запас ЗИП делают BFST44 универсальной в применении моделью.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- двухседельный запорный клапан (DN32-50)
- входной дефлектор
- эрозионный дефлектор
- капсульный воздухоотводчик



ОПЦИИ:

- паровыпускной клапан (SLR) — модель BFST44C

BFST44	
Тип конструкции	Поплавковый
Пропускная способность	до 20 000 кг/ч
DN	25-50 мм
PN	40 бар
Tmax	+343 °C
Максимальный перепад давления dPmax	4,5 / 10 / 14 / 21 / 32 бар
Тип присоединения*	Фланцевое PN40 по EN1092

МАТЕРИАЛЫ	
Корпус	Углеродистая сталь WCB
Крышка	
Поплавок	Нержавеющая сталь
Клапан	
Седло	

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Масса, кг
25	160	115	85	280	13
32	230	130	115	320	28
40	230	130	115	330	29
50	230	140	115	350	32

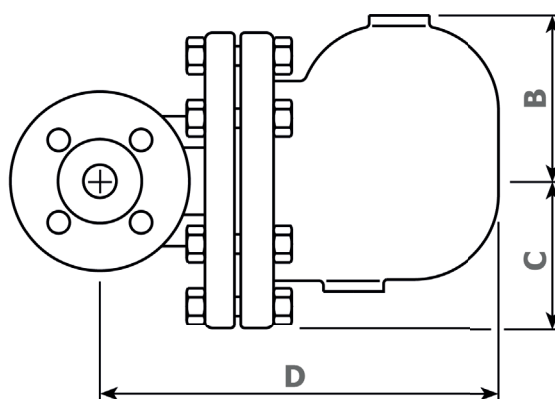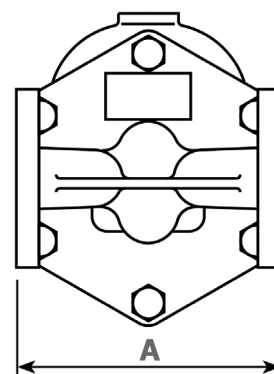

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

