


CVD КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Дисковый обратный клапан полностью из нержавеющей стали. Компактный, лёгкий, универсальный в применении.

Используется для пара, воды, воздуха, гликолей, кислот, щелочей, углеводородов а также прочих сред, нейтральных к материалам клапана. Не рекомендуется применение в системах с пульсацией потока.

Рекомендуемые прямые участки при обвязке - 5DN до ближайших местных сопотивлений.

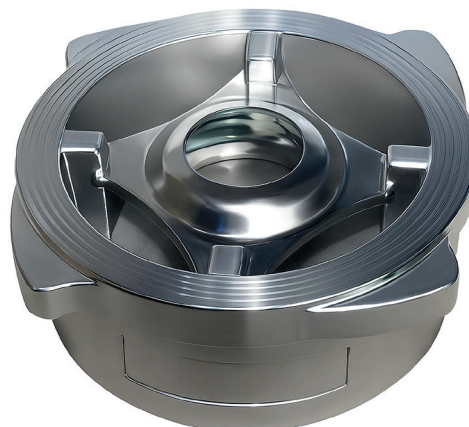

CVD	
Тип конструкции	Дисковый
DN	15-100 мм*
PN	40 бар
Pmax	25 бар
Tmax	+220 °C
Монтажное положение	Горизонтальное
	Вертикальное (поток снизу вверх)
Тип присоединения	Межфланцевое PN16-40 по EN1902

* другие по запросу

МАТЕРИАЛЫ	
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Диск	Нержавеющая сталь 420J2
Пружина	Нержавеющая сталь 420J2
Пружина	Нержавеющая сталь AISI304

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ					
DN	Kvs. м³/ч	L, мм	D, мм	Мин. давление открытия, мбар	Масса, кг
DN15	4,4	16	53	23	0,2
DN20	6,8	19	55	23	0,2
DN25	10	22	64	23	0,4
DN32	18,1	28	74	24	0,5
DN40	27,4	32	84	25	0,8
DN50	44,8	40	103	25	1,3
DN65	75	46	122	26	2,0
DN80	109,1	50	135	26	2,5

* другие по запросу

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (ЗАВИСИМОСТЬ PN ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)

